

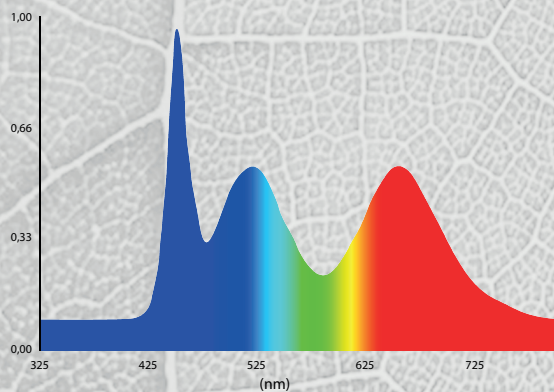
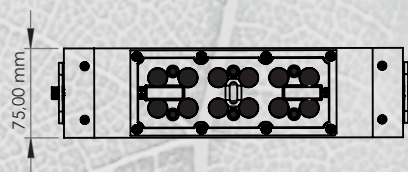




BLOOMRAY 50W

O projetor BloomRay foi desenvolvido para entregar alta intensidade luminosa com máxima precisão no direcionamento da luz. Seu design robusto e versátil permite instalação em diferentes ângulos para pesquisa ou aplicações arquitetônicas que exigem iluminação controlada e uniforme.

Tensão de entrada:	127 a 220 Vac
Fluxo@85 °C:	66,5 umol/s
Eficiência:	1,3 umol/J
Potência:	53 W
CCT:	5300 k
Lente:	polycarbonato cristal (alta transmissibilidade)
Medidas (CxLxA):	293x114x75 mm
Vida útil:	50.000h (25°C)
Grau de proteção:	IP66
Aplicação:	cultivo de plantas
Garantia:	3 anos
Peso (kg):	1,8 kg
Instalação:	Parafusos
Temperatura operação:	0 a 40 °C
Ângulo de abertura:	30, 60, 90 e 120° (consultar)
Dimerização:	0-10V e PWM

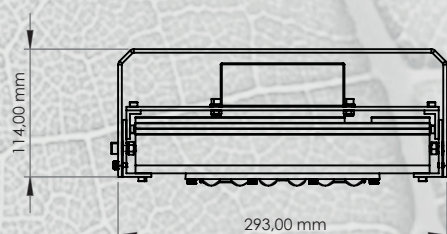

Violeta: 7%
Azul: 22%
Verde: 23%
Amarelo/Laranja: 14%
Vermelho: 24%
Vermelho distante: 10%

