

ORIENTAÇÕES INICIAIS

Prezado(a) instalador(a), antes de efetuar a instalação, leia, atentamente, todas as orientações deste manual. A garantia e funcionamento do produto estão assegurados pela LEDs-up®, caso seja respeitado as instruções aqui discriminadas.

Para a sua segurança, deligue a rede elétrica antes de proceder com a instalação. Essa deverá ser realizada em acordo com normas vigentes (NBR 5410) para instalações de baixa tensão e realizada em estrutura que suporte o peso do produto.

CARACTERÍSTICAS



Fluxo@85°C	14800 lm
Eficiência	123 lm/W
Temperatura de cor	3000, 4000 e 5000 K
Potência	120W
Índice de reprodução de cor (IRC)	>90
R9	>50
TM30-20	Sim
SDCM	3-step
Medidas	1410x58x86 (C x L x A - mm)
Vida útil	50.000h (25°C)
Grau de proteção	IP20
Peso	3,3 kg
Cores	Preto, branco, outra
Tensão	220 Vac
Frequência	60 Hz
Fator de potência	90%
Aplicação	iluminação highbay
Garantia	5 anos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Instalador(a), antes de proceder com a limpeza/manutenção, certifique-se de que o produto se encontra desligado da rede elétrica. A limpeza do produto, remoção de eventuais sujidades, deve ser realizada apenas com um pano limpo, umedecido com água potável. Evitar a utilização de quaisquer substâncias químicas e abrasivas.

GARANTIA

A garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação. Não haverá cobertura da garantia em casos de mau uso do produto, como instalação inadequada, que não estiverem de acordo com as orientações deste manual. Também não haverá cobertura da garantia caso o cliente (ou instalador) abra o produto, removendo alguma de suas partes mecânicas.

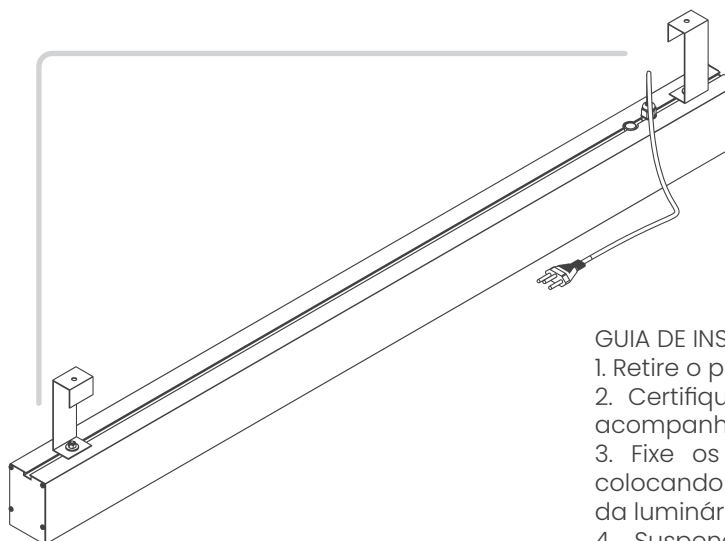


GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Retire o produto da embalagem.
2. Certifique-se que todos os acessórios estejam acompanhando o produto.
3. Fixe os ganchos para perfilado na luminária, colocando os ganchos virados um para cada lado da luminária.
4. Suspenda a luminária com segurança, e a coloque-a no perfilado.
5. Fixe os ganchos no perfilado utilizando parafuso e porca compatíveis (não acompanha produto).
6. Plugue a luminária na rede elétrica.

COMPONENTES DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO



2 x ganchos curtos (100 mm)
para perfilado 38x38mm



2 x parafusos
sextavados M5x10




2 x porcas M5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave de boca nº8



Parafusadeira/furadeira



Alicate de corte

COMPONENTES DE FIXAÇÃO PARA ALVENARIA/FORRO

2 x cabos de aço
2 x suportes de fixação
2 x parafusos atarrachantes 4.2x38mm
2 x buchas nº 6

*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

LEDs UP COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 53.817.737/0001-68
Rua Soldado José Lazarini, 40, Jardim Aeroporto, Loja 1, Botucatu-SP, 18605-523
Email: contato@ledsup.net

LEDs-up®
Soluções em iluminação
www.ledsup.com.br