



LEDs-Up®

2026



Quem Somos

Somos a **LEDs-up®**, fabricante brasileira de soluções em iluminação arquitetural e técnica, dedicada a entregar luz com precisão, estética e confiabilidade. Nascemos do olhar engenheiro e empreendedor de quem entende que iluminação não é detalhe — é o que define atmosfera, valoriza projetos e transforma experiências.

Com sede em Botucatu/SP, produzimos luminárias de alto desempenho para ambientes corporativos, comerciais, industriais e residenciais. Cada produto é desenvolvido com rigor técnico, componentes selecionados e processos próprios que asseguram qualidade e performance.

Acreditamos no relacionamento próximo com arquitetos, projetistas, integradores e empresas. Atuamos no modelo B2B, com atendimento consultivo, personalização quando necessário e compromisso com prazos e resultados.

Na **LEDs-up®**, desenhamos luz com propósito: destacar o projeto, valorizar a arquitetura e elevar o padrão de eficiência.


LEDs-up® | Soluções em iluminação



COR



BELEZA



TECNOLOGIA




LUZ



Index




SlimSpot *EM* 01




SlimSpot *SP* 03



Angra *EM* 05




Angra *SP* 08




Opticone 09



Lunaris 11



Territory *PRO* 13



Territory *Standard* 15



Eagle *EM* 17



Head 19



Ace *COB* 21



Trooper 23





SLIMSPOT *EM*

7 a 15W

CONCEITO

Luminária *downlight* de embutir de estética **minimalista**, com corpo preto profundo e óptica recuada que garante conforto visual absoluto.

Seu fecho preciso valoriza texturas, cria atmosfera sofisticada e entrega iluminação técnica com elegância silenciosa — perfeita para projetos contemporâneos.

APLICAÇÃO

Perfeito para projetos residenciais, este *downlight* oferece iluminação precisa em salas, cozinhas e corredores.

Nos ambientes comerciais, destaca produtos, recepções e áreas de circulação com **conforto visual**.

Sua óptica recuada permite criar atmosferas elegantes, valorizando texturas e volumes, tornando-o ideal para composições contemporâneas e discretas.





SLIMSPOT *EGM*

Micro borda | Embutir

CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA084	Ø78 x 40	Ø65	7W	-	✓
PA085	Ø102 x 120	Ø90	13W	-	✓
PAT09	Ø102 x 60	Ø90	7W	GU10	-
PAT10	Ø120 x 130	Ø110	10W	E27	-
PAT11	Ø150 x 90	Ø140	12W	GU10	-
PAT12	Ø150 x 180	Ø140	15W	E27	-

ACABAMENTOS


PT - Preto
BC - Branco

LENTES LED INTEGRADO

15°
24°
36°

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA084

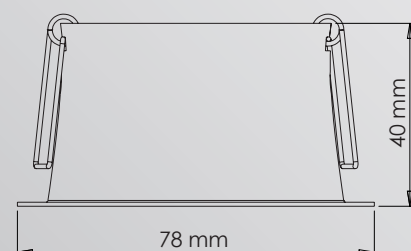



SLIMSPOT *SP*

7 a 12W

CONCEITO

Luminária de sobrepor com *design* minimalista e volumetria precisa, integrando eficiência óptica, conforto visual e estética **contemporânea** para valorizar arquitetura sem interferências visuais.



APLICAÇÃO

Indicada para iluminação de destaque em residências, lojas, galerias e corporativos, ideal para realçar objetos, texturas e planos arquitetônicos com foco controlado e luz técnica.





SLIMSPOT *SP*

Spot redondo / Sobrepor



CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA098	Ø105 x 75	-	7W	-	✓
PA099	Ø134 x 120	-	13W	-	✓
PAT017	Ø103 x 120	-	7W	E27	-
PAT018	Ø130 x 185	-	7W	GZ10	-
PAT019	Ø160 x 115	-	9W	E27	-
PAT20	Ø190 x 90	-	12W	GZ10	-

ACABAMENTOS

PT - Preto

BC - Branco

LENTES LED INTEGRADO



15°

24°

36°

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA098





ANGRA ROUND *EM*

16 a 37W



CONCEITO

Luminária de embutir que combina minimalismo e eficiência, criando uma luz homogênea e elegante. Seu design discreto integra-se naturalmente aos ambientes, valorizando formas, texturas e conforto visual.

APLICAÇÃO

Ideal para espaços comerciais e residenciais, oferece luz uniforme em salas, corredores e recepções, garantindo estética limpa, destaque arquitetônico, desempenho consistente e alta irradiância.





ANGRA *EFM*

Difusor | Embutir



CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA006	Ø230 x 86,5	Ø220	18W	-	✓
PA002	Ø230 x 86,5	Ø220	30W	-	✓
PA086	Ø230 x 86,5	Ø220	37W	-	✓

ACABAMENTOS

PT - Preto


BC - Branco

LENTE

difusor leitoso

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA006

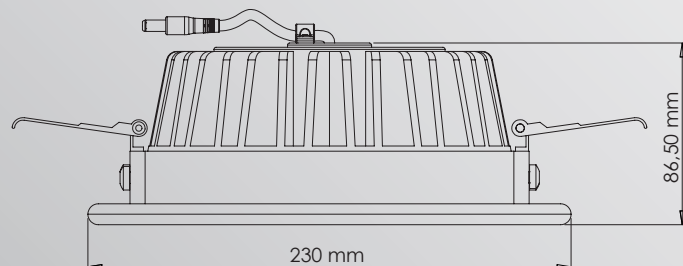



CONCEITO



Luminária cilíndrica minimalista, de presença elegante. Proporciona luz homogênea e destaca geometria pura, valorizando ambientes contemporâneos e composições limpas.


ANGRA ROUND *SP*

16 a 37W

APLICAÇÃO



Indicada para áreas residenciais e comerciais, oferece iluminação geral uniforme. Funciona bem em salas, corredores e recepções com estética moderna.





ANGRA *SP*

Difusor | Sobrepor


CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA014	Ø230 x 86,5	Ø220	18W	-	✓
PA010	Ø230 x 86,5	Ø220	30W	-	✓
PA087	Ø230 x 86,5	Ø220	37W	-	✓

ACABAMENTOS

BC - Branco

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA014

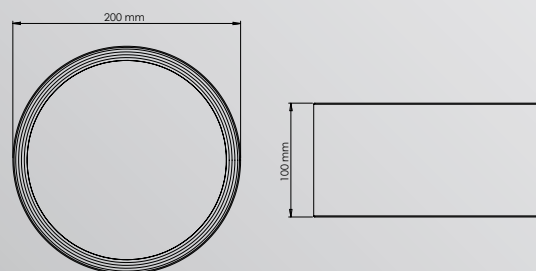

LENTE

difusor leitoso





OPTICONE

12 a 25W

CONCEITO


Luminária **downlight** de embutir, estética minimalista, foco suave e difuso, criada para integrar-se discretamente ao ambiente com iluminação elegante.



APLICAÇÃO

Ideal para cozinhas, salas, corredores, lojas e escritórios, oferecendo iluminação homogênea, confortável e eficiente em projetos residenciais, corporativos e comerciais.



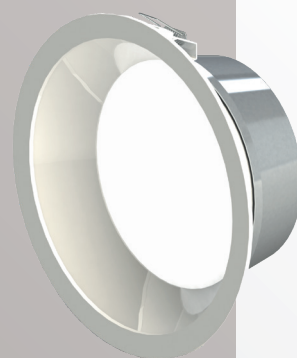

OPTICONE

Anti ofuscamento / Embutir

CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA088	Ø160 x 76,80	Ø145	12W	-	✓
PA089	Ø200 x 76,80	Ø180	25W	-	✓

ACABAMENTOS

PT - Preto


BC - Branco

LENTES

difusor leitoso

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA089

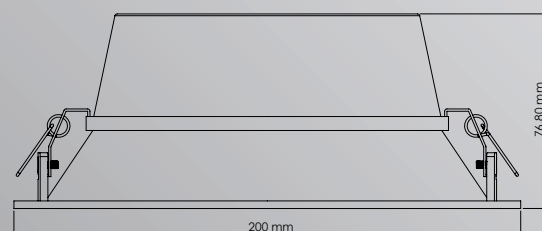



LUNARIS

12 a 25W

CONCEITO

Luminária **downlight** de sobrepor, estética minimalista, foco suave e difuso, criada para destacar-se no ambiente com iluminação elegante.



APLICAÇÃO

Ideal para cozinhas, salas, corredores, lojas e escritórios, oferecendo iluminação homogênea, confortável e eficiente em projetos residenciais, corporativos e comerciais.





LUNARIS

Anti ofuscamento / Sobrepor

CÓD.	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)	POTÊNCIA	BASE	LED INTEGRADO
PA090	Ø138 x 110	-	12W	-	☒
PA091	Ø180 x 110	-	25W	-	☒



ACABAMENTOS

PT - Preto

BC - Branco

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA091

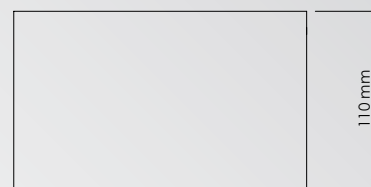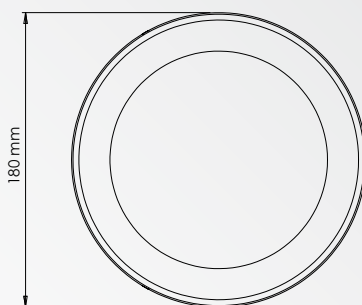

LENTE

difusor leitoso





TERRITORY *PRO*

60 e 120W



APLICAÇÃO

Iluminação contínua e elegante para escritórios, lojas e áreas de circulação com alto conforto visual.

CONCEITO

Luminária linear **minimalista**, luz uniforme para ambientes corporativos, comerciais e residenciais sofisticados.





TERRITORY *PRO*

High Bay | Pendente

CÓD.	POTÊNCIA	FLUXO	CCT	IRC	IP
PA040	60W	8.140lm	1800-6500K	80-90%	IP20
PA018	120W	16.280lm	1800-6500K	80-90%	IP20

ACABAMENTOS

PT - Preto
BC - Branco

LENTE


difusor leitoso

FIXAÇÃO

Gancho perfilado ou
Cabo de aço

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA018

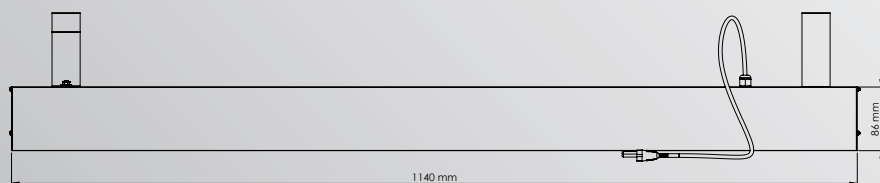



TERRITORY *Standard*

120W

CONCEITO

Luminária linear minimalista, de presença elegante. Proporciona luz homogênea e destaca geometria pura, valorizando ambientes e melhorando a exposição dos produtos.



APLICAÇÃO

Indicada para áreas comerciais, oferecendo iluminação geral uniforme de alta eficácia. Transforma prateleiras em **vitrines**.



ESTILO + CUSTO BENEFÍCIO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	120 W
Fluxo@85 °C	16.280 lm
Eficiência	>137 lm/W
Temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução	>90%
R9	>50
Lente	30°, 60°, 90°
Medidas	1140 x 98 x 50 cm
Grau de proteção	IP 20
Acessórios	Gancho para perfilado
Garantia	5 anos
Peso	2,0 kg

ACABAMENTOS

PT - Preto

BC - Branco


FIXAÇÃO

Gancho perfilado ou

Cabo de aço

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA073

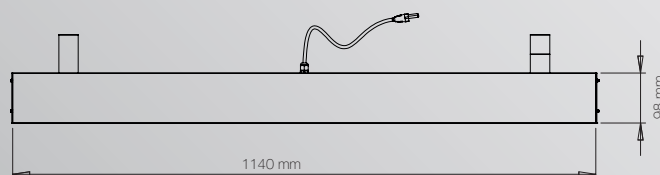



EAGLE *EQM*

37 e 74W

APLICAÇÃO


Ideal para lojas e escritórios com pé direito acima de 3 m. Essa luminária oferece iluminação homogênea, confortável e eficiente em projetos residenciais, corporativos e comerciais.



CONCEITO

Luminária de embutir, estética minimalista, foco suave e difuso, criada para integrar-se discretamente ao ambiente com iluminação **potente**.



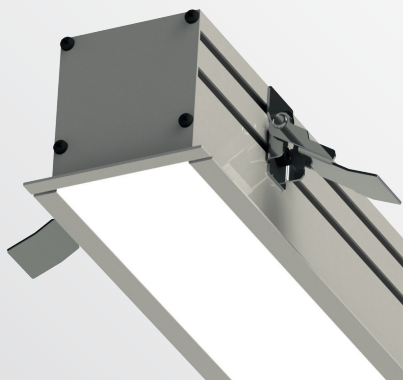

EAGLE *EQM*

Linear / Embutir






INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	37 W	74 W
Fluxo@85 °C	4.559 lm	9.118 lm
Eficiência	>137 lm/W	>137 lm/W
Temperatura de cor	4000K	4000K
Índice de reprodução	>90%	>90%
R9	>50	>50
Lente	Difusor	Difusor
Medidas	1140 x 73,80 x 66 cm	1600 x 73,80 x 66 cm
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Acessórios	Mola para fixação	Mola para fixação
Garantia	5 anos	5 anos
Peso	2,0 kg	3,0 kg

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA026

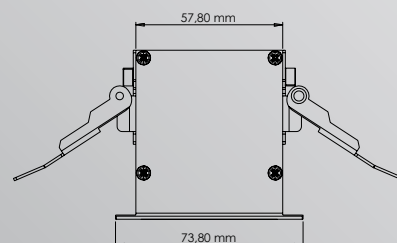

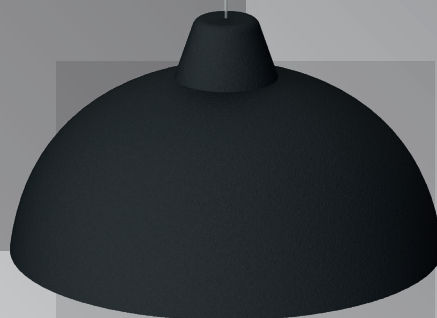

HEAD

19W

CONCEITO

Luminária pendente de estética minimalista, proporcionando iluminação suave, direcional e confortável, valorizando ambientes contemporâneos com equilíbrio visual e atmosfera acolhedora.



APLICAÇÃO

Aplicação ideal em mesas de jantar, bancadas e lounges, oferecendo iluminação focal suave, conforto visual e destaque arquitetural em ambientes residenciais ou corporativos.





HEAD

Decorativo / Pendente

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	19 W
Fluxo@85 °C	2.441 lm
Eficiência	>128 lm/W
Temperatura de cor	1800-6500 K
Índice de reprodução	>90%
R9	>50
Lente	Difusora
Medidas	Ø410x340 mm
Grau de proteção	IP 20
Acessórios	Canopla e itens de fixação
Garantia	5 anos
Peso	1,0 kg

ACABAMENTOS

PT - Preto
BC - Branco

LENTE

difusor leitoso

FIXAÇÃO



Canopla

OPCIONAL

Opção para soquete E27

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA031





ACE *COB*
27W



CONCEITO

Luminária spot, com luz pontual e direcionável para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.



APLICAÇÃO

Iluminação para escritórios, lojas e áreas de circulação.






ACE COB

Spot | Trilho | Perfilado

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA034

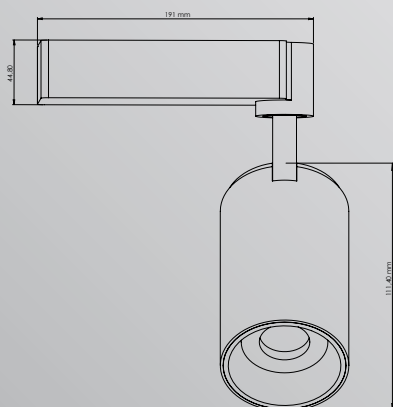

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	27 W
Fluxo@85 °C	3.300 lm
Eficiência	>122 lm/W
Temperatura de cor	1800-6500K
Índice de reprodução	>90%
R9	>50
Lente	40°
Medidas	245x160 mm
Grau de proteção	IP 20
Acessórios	-
Garantia	5 anos
Peso	1,2 kg

ACABAMENTOS

PT - Preto
BC - Branco

FIXAÇÃO

Gancho perfilado ou
Trilho eletrificado





TROOPER

60 e 120W

CONCEITO

Luminária industrial robusta, alto desempenho óptico e precisão luminosa, projetada para eficiência, durabilidade e iluminação direcionada em ambientes exigentes.



APLICAÇÃO

Ideal para galpões, fábricas e centros logísticos, garantindo luz intensa, uniforme e confiável em operações industriais com alta demanda operacional.





TROOPER

Projetor





Potência	60W	120 W
Fluxo@85 °C	8.658 lm	17.200 lm
Eficiência	>144 lm/W	>143 lm/W
Temperatura de cor	5000K	5000K
Índice de reprodução	70%	70%
R9	--	--
Lente	30, 60 e 90	Difusor
Medidas	1140 x 73,80 x 66 cm	1600 x 73,80 x 66 cm
Grau de proteção	IP 66	IP 66
Acessórios	--	--
Garantia	5 anos	5 anos
Peso	2,0 kg	3,0 kg

ACABAMENTOS

PT - Anodizado preto
NR- Anodizado natural

DESENHO TÉCNICO

CÓD.: PA029

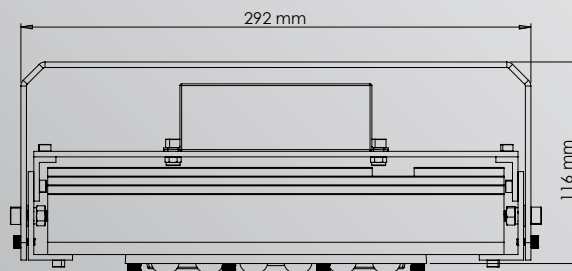

FIXAÇÃO

Parafusos



Light
Transforma



Contatos



contato@ledsup.net



[@leds_up](https://www.instagram.com/leds_up)



[@leds_up](https://www.youtube.com/leds_up)



[@ledsup.net](https://www.facebook.com/ledsup.net)

LEDs-up® | Soluções em iluminação

R. Soldado José Lazarini, 40, Loja 1
Jd. Aeroporto, Botucatu, SP, Brasil

LEDs-up®
Soluções em iluminação



(19) 97129-8776



www.ledsup.com.br

