

ORIENTAÇÕES INICIAIS

Prezado(a) instalador(a), antes de efetuar a instalação, leia, atentamente, todas as orientações deste manual. A garantia e funcionamento do produto estão assegurados pela LEDs-up®, caso seja respeitado as instruções aqui discriminadas.

Para a sua segurança, deligue a rede elétrica antes de proceder com a instalação. Essa deverá ser realizada em acordo com normas vigentes (NBR 5410) para instalações de baixa tensão e realizada em estrutura que suporte o peso do produto.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura de cor	5500 K
Potência	60 e 120W
Índice de reprodução de cor (IRC)	>70
R9	--
TM30-20	--
SDCM	3-step
Medidas	245x120x160 (C x L x A-mm) - 60W 245x240x160 (C x L x A-mm)-120W
Vida útil	50.000h (25°C)
Grau de proteção	IP67
Peso	2,0 kg - 60W 3,1 kg - 120W
Cores	Alumínio anodizado
Tensão	127 a 220 Vac
Frequência	60 Hz
Fator de potência	90%
Aplicação	iluminação de fachada
Garantia	5 anos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Instalador(a), antes de proceder com a limpeza/manutenção, certifique-se de que o produto se encontra desligado da rede elétrica. A limpeza do produto, remoção de eventuais sujidades, deve ser realizada apenas com um pano limpo, umedecido com água potável. Evitar a utilização de quaisquer substâncias químicas e abrasivas.

GARANTIA

A garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação. Não haverá cobertura da garantia em casos de mau uso do produto, como instalação inadequada, que não estiverem de acordo com as orientações deste manual. Também não haverá cobertura da garantia caso o cliente (ou instalador) abra o produto, removendo alguma de suas partes mecânicas.

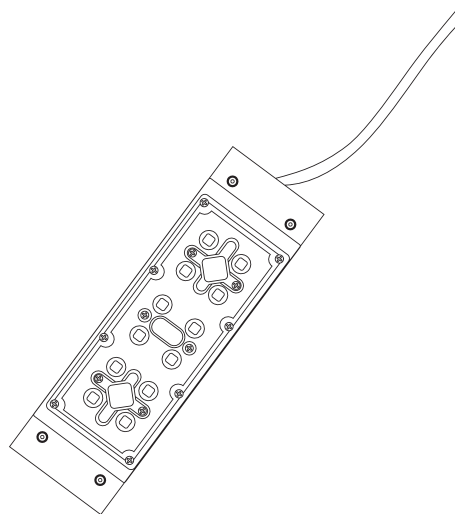**GUIA DE INSTALAÇÃO**

1. Retire o produto da embalagem.
2. Certifique-se que todos os acessórios estejam acompanhando o produto.
3. Fixe a luminária no braço de sustentação.
4. Efetue a fixação do braço de sustentação na estrutura.
5. Plugue a luminária na rede elétrica.

ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 x Projetor Trooper 60 ou 120W
- 1 x Driver de LED full range (127/220Vac)
- 1 x Manual de instalação


COMPONENTES DE FIXAÇÃO

- 1 x braço de sustentação de 1,5 m
- 2 x parafusos sextavados 3/8"x1/2"
- 2 x porca 3/8"
- 4 x arruela 3/8"

*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Chave de boca nº14 ou 9/16"



Parafusadeira/furadeira

*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

LEDs UP COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 53.817.737/0001-68
Rua Soldado José Lazarini, 40, Jardim Aeroporto, Loja 1, Botucatu-SP, 18605-523

Email: contato@ledsup.net

LEDs-up®
Soluções em iluminação
www.ledsup.com.br